

FOULOIR




UN FOULOIR AUX NOMBREUX AVANTAGES

- Par sa motorisation intégrée à l'un des rouleaux, il est compact et léger.
- Par ses capots démontables sans outils, il est nettoyable en totalité sans difficultés.
- Par sa molette de réglage unique, il maîtrise parfaitement son action sur les baies, en maintenant les rouleaux systématiquement parallèles.
- Une qualité de foulage sans égal.
- Un grand respect du fruit grâce aux matériaux utilisés.
- Une adaptabilité unique pour prendre place dans toutes les configurations.

COMPOSITION

- Tambour motorisé revêtu.
- Tambour mené par pignon gros module.
- Revêtements spéciaux souples et alimentaires.
- Molette de réglage d'écartement.
- Capots escamotables maintenus par des grenouillères.
- Coffret électrique IP 55.

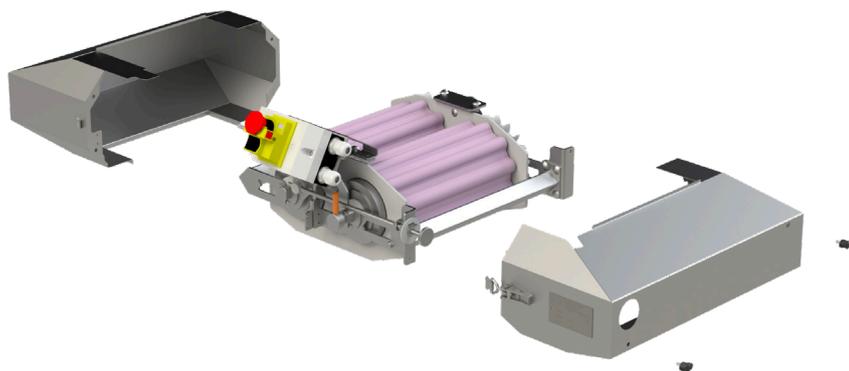

Fouloir capots ouverts

DIMENSION PAR MODÈLES

| Modèles | Dimension EN MM |
|----------------------------------|--------------------|
| Grand modèle VENDANGE ÉGRENÉE | 650x460x230 mm |
| Grand modèle VENDANGE ENTIÈRE | 640x494x254 mm |
| Petit modèle VENDANGE ÉGRENÉE | 500x460x230 mm |
| Petit modèle VENDANGE ENTIÈRE | 490x494x254 mm |



Fouloir en bout de tapis convoyeur



Fouloir sur châssis mobile



Fouloir pendulaire

SOCMA®

ZA du Castellas
599, avenue du Col de Chèvre
11100 Montredon-des-Corbières

+(33) 04 68 41 50 30
socma@socma.info
socma.info