

CUVON CYLINDRIQUE



SES ATOUTS


- Maniabilité.
- Polyvalence (transport de la vendange: entière, égrainée ou fermentée).
- Une mécanique permettant l'ouverture et la fermeture sans besoin pneumatique, hydraulique ou électrique.

EQUIPEMENTS OPTIONNELS

- Système d'ouverture et de fermeture déportée.

COMPOSITION

- Cuve Inox de 600 L.
- 1 ceinture de renfort en partie haute.
- 1 double poignée de manutention.
- 1 porte étanche de diamètre 550 mm.
- 4 roues pivotantes.
- Passage de pales pour élévation et transport.
- Ensemble inox microbillé.

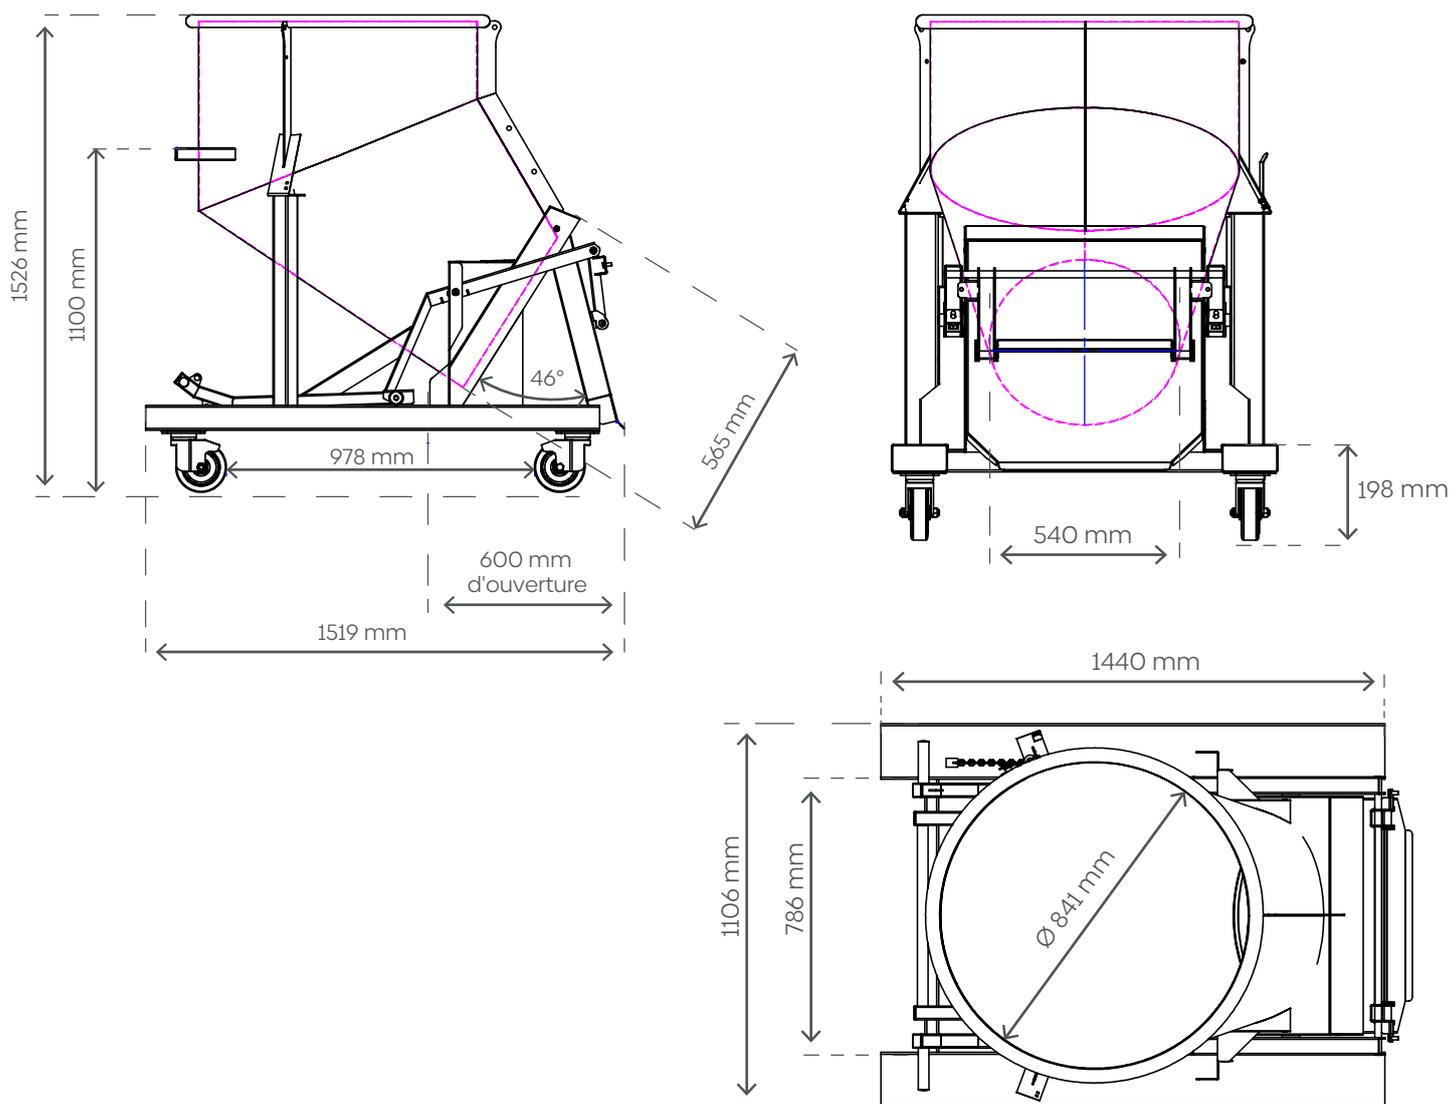

SOCMA®

ZA du Castellas
599, avenue du Col de Chèvre
11100 Montredon-des-Corbières

+(33) 04 68 41 50 30
socma@socma.info
socma.info